環境分析用

フタル酸エステル類混合標準液

Phthalates Standard Solution




- 成分
 - 1. フタル酸ジエチル
 - 2. フタル酸ジ-n-プロピル
 - 3. フタル酸ジイソブチル
 - 4. フタル酸ジ-n-ブチル
 - 5. フタル酸ジ-n-ペンチル

- 6. フタル酸ジ-n-ヘキシル
- 7. フタル酸-n-ブチルベンジル
- 8. フタル酸ジシクロヘキシル
- 9. フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

(各 100mg/l アセトン溶液)

< クロマトグラム 例>

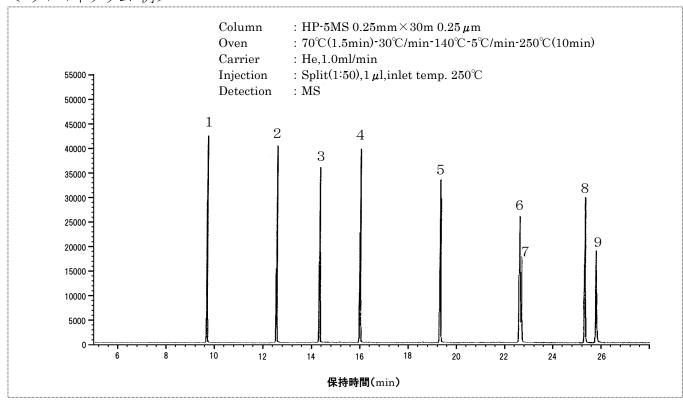

● 使用上の注意

溶液は、溶媒の揮散による濃度変化をなくすため、アンプルに入れてあります。


- 1. 一定の場所を定め、冷蔵保管(0~6℃)して下さい。
- 2. 取扱い中は必要に応じ、防毒マスク、保護手袋を着用して下さい。
- 3. 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。
- 4. アンプル開封後は直ちに使用し、使用後の溶液は廃棄して下さい。

<アンプルのカット方法>

アンプル首部を清浄に拭き取った後、右図の様に"白点" (マーク下のカット部に傷が 付いています)の反対方向に折り曲げるように力を加えると簡単にカットできます。

<アンプル開封時の注意>

- 1. アンプルのカット時は、保護具、保護手袋等を必ず着用して下さい。
- 2. 白点部分と異なる場所を無理に折り曲げると、アンプルが破損する恐れがあります。
- 3. カット後の切断面には触らない様注意して下さい。





© 関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2丁目 2番 1号

TEL: 03-6214-1090 HP: https://www.kanto.co.jp

